TOSHIBA

ライテック・はやみみ情報誌「てらそ」

teraso



Vol.150

2026-10/11

contents

02 NEW 多用な空間にフィットするスリムなベースライト

03 NEW LED非常用照明器具 階段灯 防湿・防雨形 角形ブラケット

04 NEW 無線対応スポットライトL6 シンプルシリーズ (ミネベアミツミブランド)

05 CHANGE 直付スクールソフト　モデルチェンジ

05 INFO 黒板灯 梱包仕様変更のお知らせ

06 INFO 目的別 おすすめリニューアル例 (メタルハライドランプ1.5kW投光器からの置換え例)

07 INFO 姿図一覧作成ツール バージョンアップのお知らせ

07 INFO DOWN LIGHT BASICS 発刊のご案内



NEW 新発売　2026年11月発売予定


多用な空間にフィットするスリムなベースライト

美しいライン光で、空間をスタイリッシュに演出します

スリム形状で、端まで均一に発光し、美しいライン照明を実現

高い固有エネルギー消費効率を実現
※LEDL-1251TN-LD9：169.3 lm/W
TENQOO W70一般タイプ LEKT412523N-LD9：160.0 lm/Wとの比較


施工・配線作業に配慮した設計で、スムーズな施工をサポート





使用場所イメージ


オフィス 面天井

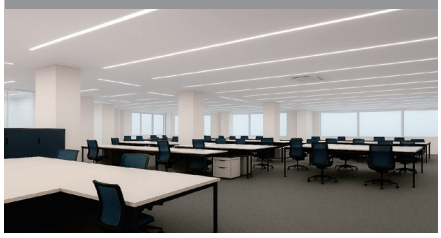

ロビー 面天井




店舗 スケルトン天井

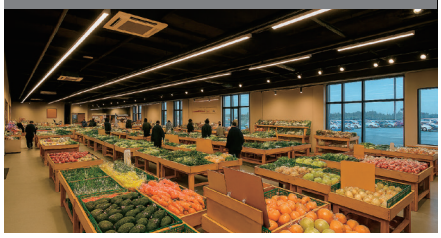

※写真はイメージです。

組み合わせ

本体色 2種	器具全長 4種	明るさクラス 2種	光源色[相関色温度] 3種
白	600mm	5300lm	昼白色[5000K]
黒	900mm	3600lm	白　色[4000K]
	1200mm	※全長1200mm,5000Kの場合	電球色[3000K]
	1500mm		

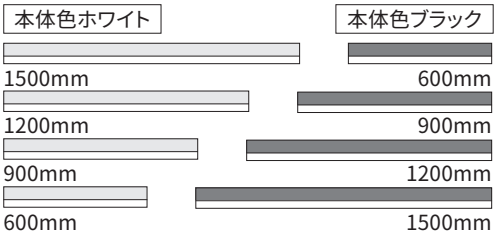

ラインアップ

			高光束							低光束						
長さ (mm)	本体色	色温度 (K)	形名（区分）	希望小売価格 (円)	在庫区分	器具光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	質量 (kg)	形名（区分）	希望小売価格 (円)	在庫区分	器具光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	質量 (kg)
1500	白	5000	LEDL-1551TN-LD9	53,000	○	6,000	37.6	159.5	1.7	LEDL-1531TN-LD9	49,800	○	4,500	26.8	167.9	1.7
		4000	LEDL-1551TW-LD9		○	5,900	37.6	156.9		LEDL-1531TW-LD9		○	4,450	26.8	166.0	
		3000	LEDL-1551TL-LD9		○	5,700	37.6	151.5		LEDL-1531TL-LD9		○	4,250	26.8	158.5	
	黒	5000	LEDL-1551TNK-LD9		○	5,800	37.6	154.2		LEDL-1531TNK-LD9		○	4,300	26.8	160.4	
		4000	LEDL-1551TWK-LD9		○	5,700	37.6	151.5		LEDL-1531TWK-LD9		○	4,250	26.8	158.5	
		3000	LEDL-1551TLK-LD9		○	5,400	37.6	143.6		LEDL-1531TLK-LD9		○	4,050	26.8	151.1	
1200	白	5000	LEDL-1251TN-LD9	47,200	○	5,300	31.3	169.3	1.4	LEDL-1231TN-LD9	44,900	○	3,600	21.5	167.4	1.4
		4000	LEDL-1251TW-LD9		○	5,200	31.3	166.1		LEDL-1231TW-LD9		○	3,550	21.5	165.1	
		3000	LEDL-1251TL-LD9		○	5,000	31.3	159.7		LEDL-1231TL-LD9		○	3,400	21.5	158.1	
	黒	5000	LEDL-1251TNK-LD9		○	5,000	31.3	159.7		LEDL-1231TNK-LD9		○	3,400	21.5	158.1	
		4000	LEDL-1251TWK-LD9		○	4,950	31.3	158.1		LEDL-1231TWK-LD9		○	3,350	21.5	155.8	
		3000	LEDL-1251TLK-LD9		○	4,750	31.3	151.7		LEDL-1231TLK-LD9		○	3,250	21.5	151.1	
900	白	5000	LEDL-0951TN-LD9	42,300	○	3,900	23.5	165.9	1.2	LEDL-0931TN-LD9	40,000	○	2,750	16.8	163.6	1.2
		4000	LEDL-0951TW-LD9		○	3,850	23.5	163.8		LEDL-0931TW-LD9		○	2,700	16.8	160.7	
		3000	LEDL-0951TL-LD9		○	3,700	23.5	157.4		LEDL-0931TL-LD9		○	2,600	16.8	154.7	
	黒	5000	LEDL-0951TNK-LD9		○	3,700	23.5	157.4		LEDL-0931TNK-LD9		○	2,600	16.8	154.7	
		4000	LEDL-0951TWK-LD9		㊞	3,650	23.5	155.3		LEDL-0931TWK-LD9		㊞	2,550	16.8	151.7	
		3000	LEDL-0951TLK-LD9		㊞	3,500	23.5	148.9		LEDL-0931TLK-LD9		㊞	2,450	16.8	145.8	
600	白	5000	LEDL-0651TN-LD9	40,200	○	2,550	15.9	160.3	0.9	LEDL-0631TN-LD9	37,900	○	1,740	10.9	159.6	0.9
		4000	LEDL-0651TW-LD9		○	2,550	15.9	160.3		LEDL-0631TW-LD9		○	1,710	10.9	156.8	
		3000	LEDL-0651TL-LD9		○	2,400	15.9	150.9		LEDL-0631TL-LD9		○	1,640	10.9	150.4	
	黒	5000	LEDL-0651TNK-LD9		○	2,400	15.9	150.9		LEDL-0631TNK-LD9		○	1,660	10.9	152.2	
		4000	LEDL-0651TWK-LD9		㊞	2,400	15.9	150.9		LEDL-0631TWK-LD9		㊞	1,640	10.9	150.4	
		3000	LEDL-0651TLK-LD9		㊞	2,300	15.9	144.6		LEDL-0631TLK-LD9		㊞	1,570	10.9	144.0	


※記載値は定格入力電圧 AC200Vにおける定格値です。　㊞「受注手配品」ご注文により部材・生産手配いたします。納期に関しては別途お問い合わせください。

●記載内容は、発行時の情報です。外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW 新発売　2027年1月発売予定

LED非常用照明器具 階段灯 防湿・防雨形 角形ブラケット

意匠に配慮されたマンションやホテルの屋内外階段、
エントランスや通路などの共用部の壁面照明におすすめです。
設置エリアの雰囲気によりデザインを選択いただけます。





特徴

選べるデザイングローブで空間に調和



Mono
モノ

面 **壁と調和する、ミニマルデザイン**

エッジを際立たせたフラットな意匠。シンプルで明るく、上質な静けさをもたらします。





Line
ライン

線 **光と影が織りなす、ラインデザイン**

規則的なスリットが陰影を生み出し、個性を演出します。





Square
スクエア

縁 **輪郭を際立たせる、フレームデザイン**

フレームが配光を引き立て、空間にモダンなアクセントを与えます。



組合せパターンは18パターン
ご使用の空間に適した器具選定が可能です。

グローブ



×

器具本体



本体色黒　本体色白

×

光色（相関色温度）

常用光源には交換可能な
LEDユニットフラット形ランプを採用



2700K　3500K　5000K

階段通路誘導灯としても使用可能な広範囲の配光を実現

階段に適した前方配光レンズ設計により、非常時の床面照度を広範囲に確保する形状。万が一の際にも安全な明るさを確保します。





ラインアップ

器具本体形名	グローブ形名	器具本体色	組み合わせ形名	器具組合せ希望小売価格（税別）	在庫管理区分
黒 LEDTC91680K 白 LEDTC91680	Mono CO-2610	黒	LEKTC916810K	139,300 e1	○
		白	LEKTC916810		
	Line CO-2620	黒	LEKTC916820K	160,300 e1	▲
		白	LEKTC916820		
	Square CO-2630	黒	LEKTC916830K	160,300 e1	▲
		白	LEKTC916830		


適合ランプ（別売）LEDユニットフラット形クラス1200	ランプ希望小売価格（税別）	相関色温度	器具光束（lm） 器具本体黒	器具光束（lm） 器具本体白	消費電力（W）	消費効率（lm/W） 器具本体黒	消費効率（lm/W） 器具本体白	器具＋ランプ組合せ希望小売価格（税別）
LDF9LHGX/C20/12/2	10,700 e2	2700K	320	400	10.4	30.7	38.4	150,000
LDF9WWHGXC20/12/2		3500K	340	420		32.6	40.3	
LDF9NHGX/C20/12/2		5000K	350	450		33.6	43.2	
LDF9LHGX/C20/12/2		2700K	150	180		14.4	17.3	171,000
LDF9WWHGXC20/12/2		3500K	160	180		15.3	17.3	
LDF9NHGX/C20/12/2		5000K	170	190		16.3	18.2	
LDF9LHGX/C20/12/2		2700K	190	220		18.2	21.1	171,000
LDF9WWHGXC20/12/2		3500K	200	230		19.2	22.1	
LDF9NHGX/C20/12/2		5000K	210	250		20.1	24.0	

共通仕様：●リモコン自己点検機能付　●電池内蔵形　●ニッケル水素蓄電池（7HR-AH-SLN）
□電源電圧 100V
□適合リモコン FRC-1833T（別売）

［非常用光源］
□ガラスレンズ
□昼白色（5000K）
□Ra70

［常用光源］
□LEDユニットフラット形クラス1200
□光束維持時間40,000時間（光束維持率70%）
□Ra83

注意事項：壁面取付専用　調光不可　直接雨がかかる屋側では使用できません

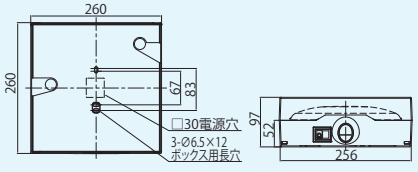

仕様
●本体：アルミダイカスト
参考マンセル値　黒（N1）
白（05G 9.6/0.2）
●グローブ：ポリカーボネート
（透明＋内面塗装）
●質量：3.3kg

●記載内容は、発行時の情報です。外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW 新発売　2026年9月受注開始

無線対応スポットライトL6 シンプルシリーズ (ミネベアミツミブランド)

ライティングレールタイプの無線対応スポットライトL6シリーズが新登場。


お手持ちの端末にアプリをインストールするだけで、明るさや照射方向を無線で調整できます。展示替えやレイアウト変更の際も、お手元の端末から簡単にエイミングが可能です。
コンパクトなデザインで空間に調和し、高効率で省エネにも貢献。
ショールームや店舗、ロビー、エントランスなど、さまざまな空間におすすめです。



特長


ベーシックな機能

配光角・色温度は固定

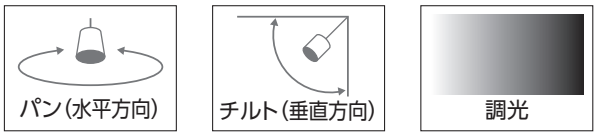

−180°〜+180°　0°〜90°　10%〜100%


エイミング時の高所作業は不要。照射方向や明るさを手元で簡単に調整。

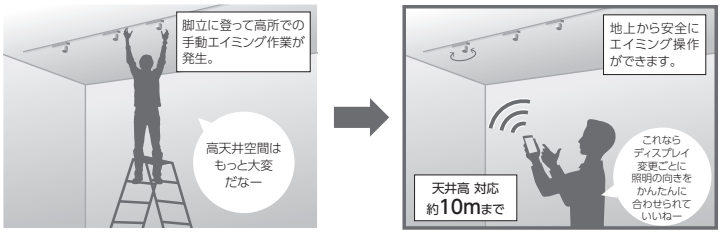

これまでのエイミング　**これからのエイミング**

シンプル・コンパクトデザイン

様々なシーンでお使いいただける存在感を抑えたデザインです

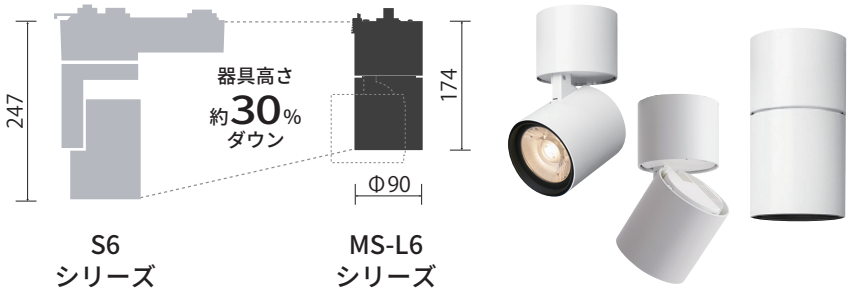

高効率で省エネ

固有エネルギー消費効率
約128lm/W
(3500K)

ラインアップ

施設屋外照明カタログA63(P.579)で発売を予告しておりました無線対応スポットライトL6シリーズについて、最終仕様が決定しましたのでご案内いたします。

タイプ/シリーズ	色温度(K)	配光角(°)	調光範囲(%)	可動範囲	平均演色評価数(Ra)	器具色	形名	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	中心光度(cd)	希望小売価格
LEDスポットライト/L6シリーズ HID70形相当の明るさ	4000	16	10〜100	水平方向:-180°〜+180° 垂直方向:0°〜90°	95	白	MS-L6201WW-MB	2424	19 (23) ※()内はモーター駆動時	127.6	20321	セミオーダー㊞
						黒	MS-L6201WB-MB					
	3500					白	MS-L6201MW-MB	2432		128.0	20392	
						黒	MS-L6201MB-MB					
	3000					白	MS-L6201LW-MB	2340		123.2	19616	
						黒	MS-L6201LB-MB					

入力電圧:100V　光束維持時間:40000時間(光束維持率70%)　シーン記憶数:16　質量:約0.9kg　サイズ:φ90mm　器具高さ:174mm
㊞「受注手配品」ご注文により部材・生産手配いたします。納期に関しては別途お問い合わせください。

ミネベアミツミ株式会社ホームページに商品紹介コンテンツがございます
https://www.saliot.com/products/spsite-l6/

●記載内容は、発行時の情報です。外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

CHANGE モデルチェンジ

2026年10月15日発売

LEDベースライト TENQOOシリーズ
直付スクールソフト　モデルチェンジ



直付形40タイプW70器具本体に、スクールソフト反射板を組み合わせた器具構造へモデルチェンジ

さらに、ハイパワータイプ、高演色タイプ、4000lm以下の低光束タイプへラインアップを拡充し、省エネ性も向上しました。新しいスクールソフトが多様化する学びのスタイルと空間に応えます。

POINT1 ラインアップ拡充

天井に高さのある 大講義室に
直付形40タイプ
12,000lm、10,000lmタイプの
ハイパワー器具が登場

色の見え方が重要な空間に
高演色LEDバーとの
組み合わせ形名が
登場


高演色 Ra95

照度計画の自由度が向上します。
直付形40タイプに
4,000、3,200、2,500、2,000lm
タイプの4ラインアップを拡充

POINT2 高効率化・省エネ化


エネルギー消費効率が約103%向上し、省エネルギー化に貢献します。

■公共施設用照明器具　LSS7H-4-38における消費エネルギー効率比較

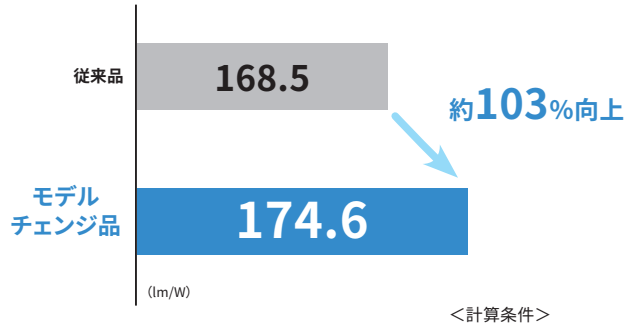


＜計算条件＞
●従来品
LEKT420524HN-LS9
●モデルチェンジ品
LEKT420524MHN-LS9

器具用部品 スクールソフト反射板

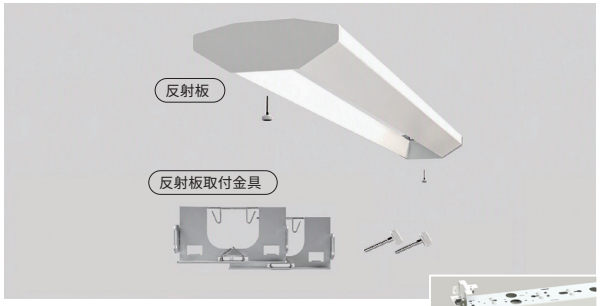

NEW **LEDX-42001**
¥18,300 ○

【仕様】
●反射板：鋼板 白（裏面灰色）　●反射板取付金具：鋼板 白（裏面灰色）　●質量：0.9kg　●同梱：反射板取付ねじ2本、反射板取付金具取付ねじ2本


LEDX-42001取付構成図
（W70器具本体用）

※TENQOOシリーズ直付形W70 40タイプの器具専用。
注意）LinkLEDAir、SceneLED、人感センサー付き、プルスイッチタイプ、調光調色タイプには取付けできません。

INFO お知らせ

2026年11月生産分より順次切替

黒板灯 梱包仕様変更のお知らせ

黒板灯の梱包寸法および梱包質量を下記のとおり変更いたします。これにより、現場で梱包箱から器具を取り出しやすくなり、作業性の向上を図れます。なお、形名・価格・製品仕様に変更はございません。

対象機種

LEDベースライト TENQOOシリーズ
黒板灯 直付形 40タイプ
器具本体 2機種

タイプ	形名
非調光	LEET-41401-LS9
調光	LEET-41401-LD9

変更内容

従来



梱包寸法：1320 × 142 × 135 mm
梱包質量：3.5 kg

変更後　梱包レイアウトを見直し、開梱時の取り出しやすさを向上



梱包寸法：1320 × 192 × 136 mm
梱包質量：3.6 kg


●記載内容は、発行時の情報です。外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

目的別 おすすめリニューアル例（メタルハライドランプ1.5kW投光器からの置換え例）

例えば同じ野球場の1.5kWメタルハライドランプ器具からのリニューアルでも、照明に求められる今後の役割やリニューアルの予算は施設により様々です。今お使いの投光器の明るさクラスにとらわれずに豊富なシリーズから施設の目的に見合うLEDリニューアルをご提案します。

消費電力が大きく、電気料金も悩み。老朽化も進んでいるのでLED投光器にリニューアルしたいが適切な器具は？






条件：
鉄塔６基
高さ32m

既設HID投光器
1.5kW
メタルハライドランプ





器具		HT-15265(X,M)+M1500B-J/BH+15BHS-201HW
台数		510台
消費電力		**831.3kW**

照明要件

		平均照度	照度均斉度
水平面	内野	2,000lx以上	0.75以上（最小/平均）
	外野	1,500lx以上	0.65以上（最小/平均）

ご提案1 BVP574

1kW
メタルハライドランプ
器具相当



シグニファイブランド

ワンランク下の1kW相当器具で施設の明るさを維持。消費電力も大幅低減。

商品特長

- 防塵・耐水性能(IP66)と重耐塩仕様。
  高い耐久性を備えたスタンダードモデルです。
- 豊富な適合オプションで楽々リニューアル


(オプションの例)



ルーバー



架台



器具		BVP574_650CW_NK2（狭角） BVP574_650CW_MK2（中角）
台数		510台
消費電力		**216.8kW** 約73%削減

照明要件

		平均照度	照度均斉度
水平面	内野	2,000lx以上	0.75以上（最小/平均）
	外野	1,500lx以上	0.65以上（最小/平均）

ご提案2 オプティビジョン OptiVision※

1.5kW
メタルハライドランプ
器具相当





フィリップス ブランド

下向きに設置できる特殊配光により眩しさを低減。アスリートに優しい競技環境を。

商品特長

- 非対称の特殊配光をラインアップ
  下向きに設置することでプレイヤーの視界に入る発光面の面積を小さくし、眩しさを抑えます。

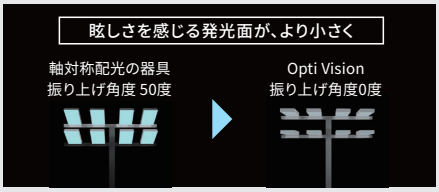



器具		BVP518_4A65NBN（前方狭角） BVP518_4A65WBN（前方広角）
台数		510台
消費電力		**479.4kW** 約42%削減

照明要件

		平均照度	照度均斉度
水平面	内野	2,000lx以上	0.75以上（最小/平均）
	外野	1,500lx以上	0.65以上（最小/平均）

ご提案3 アリーナビジョン ArenaVision※

2kW
メタルハライドランプ
器具相当




フィリップス ブランド

TV中継やエンターテイメントに対応。施設の付加価値をアップし地域が誇れるランドマークに。


7つの配光タイプを組合せることで鉛直面照度（側面の明るさ）を確保しピッチャーの背番号もくっきりと。TV中継時のフィールドの色むらも低減します。

商品特長

- TV中継に適した高演色、スロー再生時のチラツキを抑える低フリッカー



- エンターテイメントを彩る複雑な制御が可能なDMX調光に対応



器具		BVP428-4S4N（中角系） BVP428-4S6N（中角系） BVP428-4S8N（広角系）
台数		**276台** 234台削減
消費電力		**216.8kW** 約56%削減

照明要件

		平均照度	照度均斉度
水平面	内野	2,000lx以上	0.75以上（最小/平均）
	外野	1,500lx以上	0.65以上（最小/平均）
	バッテリー間	2,500lx以上	-
鉛直面	内野	1,000lx以上	0.3以上（最小/最大
	外野	750lx以上	

（補足）BVP574 シリーズについて全光束の値などから1kW 相当と位置づけしていますがHID 器具に対する配光や光束維持率の違いにより、1kW のHID 器具よりも高い照度が得られるケースが多くあります。上記の例では、同じ台数で1.5kW 相当のHID 器具と同等の照度を実現していますが、施設によっては既設の1.5kWの導入初期の明るさに対して照度が少し低くなるケースもあります。導入頂く施設における照明設計でご確認の上、器具の選択をお願いします。

※OptiVision、ArenaVision はSignify Holding の登録商標です。


●記載内容は、発行時の情報です。外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。


INFO お知らせ　9月16日より公開開始

姿図一覧作成ツール　バージョンアップのお知らせ

照明設計支援ツールLuxDesignとの連携により、照明設計データをもとに姿図一覧をすばやく作成します。
器具形名の入力やレイアウト調整の手間を削減し、照明設計から姿図作成までの工程をつなぎます。
※「姿図一覧作成ツール」のダウンロードには、会員サイト「LuxPortal」の会員登録（無料）が必要となります。

「姿図一覧作成ツール」の詳細は当社ホームページをご覧ください

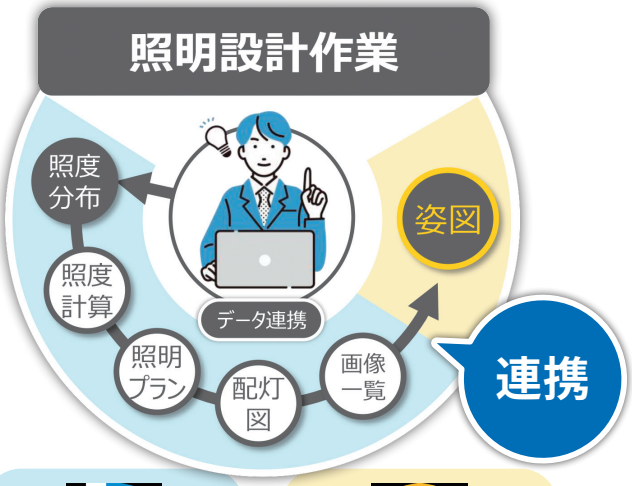

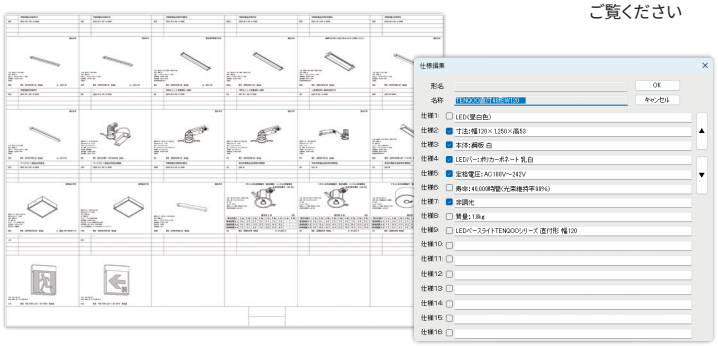

LuxDesign
照度分布図を作成すると各種提案書が自動で作成

姿図作成一覧ツール
設計データを取り込み姿図一覧の作成も可能

手間なく、つながる　LuxDesign連携

- LuxDesignとの連携による姿図一覧の自動作成
- 主要仕様項目抽出による表示項目の自動絞り込み
- チェックBOXによる仕様項目のかんたん表示選択

見やすく整った姿図

- 情報をコンパクトにまとめられる新フォーマットを追加
- 斜視図サイズの自動調整機能
- 非常灯配置間隔表の抜粋表示への対応

INFO お知らせ　10月16日より公開開始

［ダウンライトの基礎知識］

DOWN LIGHT BASICS 発刊のご案内

ダウンライト選定に役立つ基礎知識を、わかりやすくまとめました。
住空間から施設空間まで、商品ラインアップと空間別の照明提案をご紹介します。

WEB版限定



住空間も施設空間も、この一冊から。

選び方がわかる
断熱施工、器具デザイン、天井高さ、置き換えの目安

住宅・施設を掲載
オフィス、倉庫・工場、教育施設、マンション、病院など

WEBで手軽に閲覧
提案・選定時のHOW TO本としてぜひご活用ください

WEB版はこちら▼

●サイズ：A4サイズ　●総ページ数：12ページ（表紙含む）　●カタログナンバー：C4720

⚠ 安全に関するご注意

●照明器具には耐用年限があります。設置して8～10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検をしてください。
「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会 https://www.jlma.or.jp/ からダウンロードできます。
・3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。
●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
●配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。

保証とアフターサービスについて

保証期間（東芝ブランド）

メーカー保証期間

5年	5年保証対象商品（5年保証マーク付き） ・住宅用LEDシーリングライトの本体 ・LEDペンダントの本体	5年保証
	・LED電球（E口金）　一部機種除く	5年保証
3年	3年保証対象商品 ・LED照明器具　※光束維持時間（光源寿命）が4万時間以上の製品 ・誘導灯、非常用照明器具 ・ガード、セード、リニューアルプレート ・LEDユニット ・直管形LEDランプ	3年+2年保証 登録不要
1年	1年保証対象商品 ・LED照明器具　※光束維持時間（光源寿命）が4万時間に満たない製品 ・照明用ポール、架台 ・リモコン送信器 ・照明制御および関連機器 ・ライティングレール ・UVライティング ・カメラ付き製品 ・住宅用LEDシーリング器具セード	

※製品の保証期間は、ホームページ及び製品の取扱説明書に記載されております。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします（非常用照明器具や誘導灯の点灯ユニットは除く）。

保証期間（東芝ブランド以外）

●器具
・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
・電源内蔵形街路灯用リニューアルランプは5年間です。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

延長保証について

延長保証対象商品について、ユーザー登録していただいたお客様には延長保証サービスを提供します。詳しくは弊社ホームページでご確認ください。

3年+2年保証 登録不要

延長保証サービス：
https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/extend.htm

延長保証サービス

修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店（工事店）または東芝ライテック商品ご相談センターにご相談ください。
ご連絡の際にはお買い上げ日（お引き渡し日）を特定できるもののご提示をお願いいたします。
お買い上げ日（お引き渡し日）を証明できる書類がない場合には、商品に表示している製造年月（製造ロット）の月末最終日をご購入日とみなします。保証書が同梱されている場合は、保証書もあわせてご用意ください。
保証期間を過ぎている時は修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。
商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況をお忘れなくお知らせください。

（1）保証期間の開始

保証開始日は、お客様が弊社商品お買い上げいただいた日（お引き渡し日）から起算します。ただし、メーカー保証期間中の故障に伴い、無償修理または無償交換を行った場合であっても、当初の保証期間が適用されます（メーカー保証期間が加算されることはありません）。

（2）保証の除外

乾電池、充電式電池（誘導灯・非常灯に使用する蓄電池）
UV商品のランプ、フィルター、蛍光ランプ、点灯管などの消耗品

（3）保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理（※1）いたします。但し、LED電球（E口金）、直管形LEDランプ（口金 GX16t-5 GZ16）、LEDユニットフラット（口金 GX53）は、無償交換（※2）となります。

※1 無償修理
故障が発生した製品を修理します。故障箇所の修理を原則としますが、後継機種または同等品の器具交換（外観意匠は異なる場合があります）の場合もあります。
※2 無償交換
故障が発生した製品の代替をお客様にお渡ししてお客様自身で交換し、交換した不具合製品を当社に返送していただく対応となります。生産終了品は、後継機種または同等品（外観意匠は異なる場合があります）での対応となります。

（4）保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には有料での対応とさせていただきます。

（1）当社発行の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項を逸脱した使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（2）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送や落下などで生じた故障および損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、塩害、ガス害（酸、硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
（7）ご使用による器具の汚れ、キズ、各部材の経時変化による変色、錆、光束の減衰など
（8）植物の繁茂、動物や鳥類からの危害など、外的要因による故障および損傷
（9）日本国内以外での使用による故障および損傷
（10）故障が発生した商品を回収できない場合
（11）本保証書または保証書番号の提示がない場合（保証書を有する場合に限る）
（12）本保証書の字句が書き換えられている場合（保証書を有する場合に限る）

※離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理に使用する部品について

修理のため取りはずした部品は、弊社にて引き取らせていただきます。
修理の際、弊社の品質基準に適合したリサイクル部品を使用することがあります。
●補修用性能部品の保有期間
弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
※材料の経息等により、保有期間前に修理できない場合があります。

弊社ホームページに掲載の『メーカー保証規程』をご確認ください。
修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。

メーカー保証規程　　修理サービス規程

メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

東芝ライテックでは製品安全に関する重要なお知らせとして、事故防止のために探している商品があります。

下記 URL からご確認の上、対象機種ごとのお問い合わせ窓口（通話料無料）までお知らせください。
https://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/notice.htm
※電話受付時間：9：00～18：00　土、日、祝日、当社指定休日を除く

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品〈e商品〉を提供いたします。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈e商品〉と設定しています。

● カタログ上の表記

〈施設・屋外照明〉	〈ランプ〉	〈住宅照明〉
es > e1 > e2	es > e1 > e2	J

ライテック・はやみみ情報誌「てらそ」
東芝ライテック株式会社
〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
ホームページアドレス https://www.tlt.co.jp/

日本国内専用
Use only in Japan

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの内容は2026年10月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

C4727 | 1026 | 9.75t | TS