

KS-V4-0244

2025 年 10 月 XX 日

お客様各位

東芝ライテック株式会社

照明・配線器具事業部

マーケティング部 商品企画第三担当

フィリップスブランド屋外照明器具 中形投光器モデルチェンジ時期について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、中形投光器につきましてモデルチェンジ延期のご案内をさせていただいておりましたが、以下のとおり発売時期が決まりましたのでご案内をさせていただきます。

新商品は大幅な消費効率アップなど、より良い製品となっております。

何卒ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 対象機種と発売時期： 中形投光器

(A62 カタログ掲載:830～、844～掲載商品 BVP431/432/433 シリーズのモデルチェンジ品になります)

現行品
BVP43Xシリーズ
2026/3月生産完了
50モデル
専用ルーバー 3モデル



新商品
BVP56Xシリーズ
2026/4月発売
34モデル
専用ルーバー 3モデル



2. 新商品の特長

- ・高効率: 現行品からの大幅な効率アップを達成しました。
(メタルハライドランプ1kW(L形)クラスで約 27%アップ)
- ・豊富なラインアップ: 明るさクラス、配光、光源色、塗装色のバリエーションに加え、
光害対策ガイドライン対応品やテニスコート用モデルをラインアップ。
- ・初期照度補正機能付: 初期の過剰な明るさと無駄な消費電力を低減しました。
寿命末期まで同じ明るさを維持します。
- ・重耐塩・IP66・耐雷サージ 15kV: 屋外の厳しい環境に対応します。
- ・シンプルで美しいボディ: 景観や施設の意匠に寄り添うデザインです。
- ・豊富な適合オプション: 架台、アーム、スパイク等でリニューアル対応。

3. 商品紹介資料

「新商品ご紹介資料」と「新旧置換え表」をご確認いただき、是非とも採用に向けご検討お願い致します。

以上

2026年4月 発売予定

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

※画像は新商品のイメージです

新商品のご紹介

中形投光器モデルチェンジ

BVP56Xシリーズ (フィリップスブランド)



東芝ライテック株式会社

2025年10月24日

BVP56Xシリーズの特長 — 実用性と美しさ

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

豊富なラインアップ

明るさクラス、配光パターン、光源色や塗装色の豊富な展開で様々な場所で使用可能
(光害対策ガイドライン対応モデル、テニスコート用モデルもラインアップ)

高効率・初期照度補正機能

高いエネルギー消費効率に加え、初期照度補正により導入初期の無駄な電力を更に低減
導入初期の過剰な明るさを抑え、寿命末期まで同じ明るさを維持
電気料金が高騰する中、ランニングコストを低減する初期照度補正は重要な機能です。

重耐塩塗装・IP66・耐雷サージ15kV

雨風の吹き付ける場所や沿岸部の施設など、屋外の厳しい環境に対応

シンプルで美しいボディ

景観や施設の意匠に寄り添うデザイン
(世界3大デザイン賞のうち、iFデザイン賞およびred dotデザイン賞の2つを受賞)

豊富な適合オプション

リニューアルも簡単



※Signify社によるデザインです
(シリーズ名:Philips Tango Pro)

ラインアップ 全36モデルの豊富なラインアップ

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

	シリーズ名 「器具光束」 ※新商品の広角・昼白 色モデルでの値	明るさクラス		光源色	塗装色	配光タイプ					
		メタルハライド ランプ器具	水銀 ランプ器具			狭角 (N)	中角 (M)	広角 (W)	横長 (X)	前方 中角 (FM)	前方 広角 (FW)
											
	BVP561 [13,000lm]	250W相当	400W相当	昼白色 (CW)	メタリックシルバー(S) グレイッシュブラック(B)	○	○	○	○	○	-
				電球色 (WW)	メタリックシルバー(S) グレイッシュブラック(B)	-	○	○	-	-	-
				昼白色 (CW)	メタリックシルバー(S) グレイッシュブラック(B)	○	○	○	○	○	-
				電球色 (WW)	メタリックシルバー(S) グレイッシュブラック(B)	-	○	○	-	-	-
	BVP562 [23,000lm]	400W相当	700W相当	昼白色 (CW)	メタリックシルバー(S) グレイッシュブラック(B)	○	○	○	○	○	-
				電球色 (WW)	メタリックシルバー(S) グレイッシュブラック(B)	-	○	○	-	-	-
				昼白色 (CW)	メタリックシルバー(S)	○	○	○	○	-	○
				電球色 (WW)	メタリックシルバー(S)	-	○	○	-	-	-
	BVP564_340 [34,000lm]	700W相当	1kW相当	昼白色 (CW)	メタリックシルバー(S)	○	○	○	○	-	○
	BVP564_340 [51,000lm]	1kW L形相当※	-			○	○	○	○	-	○ ★

※画像は新商品のイメージです

※ L 形：水銀灯安定器点灯形

光害対策ガイドライン対応品
テニスコートおすすめモデル

現行品から大幅に効率アップー メタルハライドランプ250Wクラスで約26%

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

	シリーズ名	明るさクラス		エネルギー消費効率(lm/w) ※昼白色、広角での比較		
		メタルハライド ランプ器具	水銀 ランプ器具	旧モデル (BVP43シリーズ)	新商品 (BVP56シリーズ)	比較
	BVP561	250W相当	400W相当	133.6 lm/W	166.6 lm/W	約24%アップ°
	BVP562	400W相当	700W相当	140.9 lm/W	170.3 lm/W	約20%アップ°
	BVP564_340	700W相当	1kW相当	133.5 lm/W	170.0 lm/W	約27%アップ°
	BVP564_510	1kW L形相当※	-			

※ 画像は新商品のイメージです

※ L 形：水銀灯安定器点灯形

BVP56Xシリーズ おすすめ使用場所（めやす）

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

	シリーズ名	明るさクラス		看板	ライトアップ	駐車場	フットサル	学校グラウンド	ゴルフ練習場	テニスコート
		メタルハライド ランプ器具	水銀 ランプ器具							
	BVP561	250W相当	400W相当	←		→				
	BVP562	400W相当	700W相当		←		→			
	BVP564_340	700W相当	1kW相当			←		→		
	BVP564_510	1kW L形相当※	-			←		→		前方広角配光★

※画像は新商品のイメージです

※ L 形：水銀灯安定器点灯形

★ 光害対策ガイドライン対応品

光害ガイドライン・テニスコート 対応モデル BVP564_510CW_FWS

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

現行モデルから明るさアップ

現行品 BVP433_フィールドでの眩しさを抑え、施設外への光漏れを抑える前方広角タイプ
510CWFWWSに対し 明るさがアップ (7%アップ)



47,700lm
現行品
BVP433_510CWFWWS

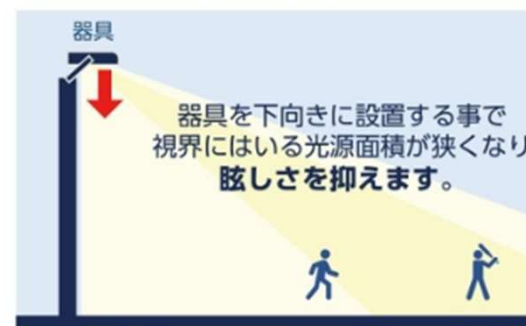


51,000lm
新商品
BVP564_510CW_FWS

光害対策 - 周辺への漏れ光を低減



眩しさを低減



光害ガイドライン・テニスコート 対応モデル BVP564_510CW_FWS

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

現行モデルから明るさアップ

現行品 BVP433_フィールドでの眩しさを抑え、施設外への光漏れを抑える前方広角タイプ
510CWFWSに対し 明るさがアップ (7%アップ)



47,700lm
現行品
BVP433_510CWFWS



51,000lm
新商品
BVP564_510CW_FWS



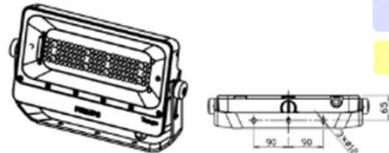

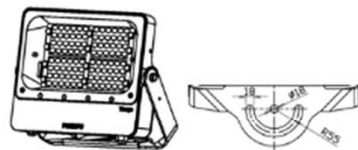
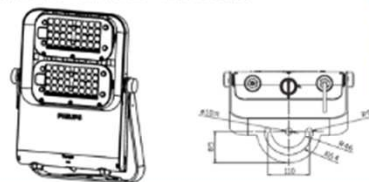
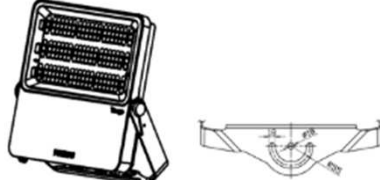
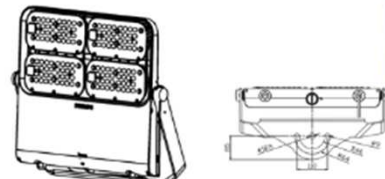
テニスコート用アダプターとの組合せで既設のテニス用ポールに簡単リニューアル



アーム				ポール
1灯用 JAT-1075	2灯用 JAT-2075	2灯用 JAT-2076	4灯用 JAT-4075	1, 2, 4灯用 PD-60-7545X

旧モデルと同じ取付ピッチで旧モデルと同じ標準架台、アームに適合

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様変更となる可能性があります。

	シリーズ名	明るさクラス		寸法・質量		
		メタルハライド ランプ器具	水銀 ランプ器具	旧モデル (BVP43シリーズ)	新商品 (BVP56シリーズ)	
	BVP561	250W相当	400W相当	幅419X高265X85mm  5.0kg 0.08㎡ 180mm	幅315×高337×112mm  4.7kg 0.078㎡ 180mm	質量 受圧面積 取付ピッチ
	BVP562	400W相当	700W相当	幅414X高324X215mm  6.7kg 0.106㎡ R55mm	幅346×高452×250mm  7.0kg 0.12㎡ R55mm	同一 ピッチ
	BVP564_340	700W相当	1kW相当	幅559X高528X235mm  13.2kg 14.3kg 0.243㎡	幅555×高491×261mm  12.4kg 0.23㎡ R55mm	小形・ 軽量化 同一 ピッチ
	BVP564_510	1kW L形相当※	-	R55mm		



※画像は新商品のイメージです

※ L 形：水銀灯安定器点灯形

適合オプション

○：使用可能です
△：条件付きで使用可能です
×：使用できません

弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。
改良を重ねている商品につき、仕様が変更となる可能性があります。

■ 一般形				BVP564	BVP562	BVP561	
架台	1灯用 ※1	TFB-180AN (Φ89.1用)	錆止め塗装仕上げ。 上塗りが別途必要です		○	○	△ 台座TFB-13901 が必要
	2灯用 ※1	TFB-281 (Φ89.1用)	錆止め塗装仕上げ。 上塗りが別途必要です		○	○	△ 台座TFB-13901 が必要
	1灯用 耐塩形 (壁面取付兼用形) ※2	TFB-100M	・バンドは別売 となります ・落下防止ワイヤーは 取付できません ・落下防止ワイヤーを 取付る場合は、特注と なります		○	○	△ 台座TFB-13901 が必要
	バンド	B-2M	・TFB-100Mに使用する 際は2本のバンドが必要 です		○	○	○
	2灯用 耐塩形 ※2	TFB-200N3			○	○	△ 台座TFB-13901 が必要
	4灯用 耐塩形 ※2	TFB-400N3			○	○	△ 台座TFB-13901 が必要
アーム	1灯用 ※1	TFB-1071(K) TFB-1071(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属		×	×	○
	2灯用 ※1	TFB-2072(K) TFB-2072(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属		×	×	○
	1灯用 ※1	JAT-1071(K) JAT-1071(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属		×	×	○
	2灯用 ※1	JAT-2071(K) JAT-2071(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属		×	×	○
	ロングアーム (アーム長722mm) ※1	JAT-06907(K)L JAT-06903(S)L			×	×	○
	ショートアーム (アーム長421mm) ※1	JAT-06907(K)S JAT-06903(S)S			×	×	○
スパイク	スパイク ※3	CF-114NM	取付には別売のスパイク 用アダプターが必要 です	 アダプター スパイク	×	×	○
	スパイク用 アダプター ※3	AD-08903(K) AD-08903(S)					
その他	台座 ※1	TFB-13901N			不要 ※器具のアーム部が 台座形状のため	不要 ※器具のアーム部が 台座形状のため	○
	ワイヤー長 800mm ワイヤー径 4mmタイプ	WIRE-L800-P4			○	○	○
	ワイヤー長 400mm ワイヤー径 3mmタイプ	WIRE-L400-P3	・TFB-281との組合せ では使えません (TFB-281には長さ 800mmタイプをご使用 ください)		×	○	○

※1 耐塩形は特注対応となります。


※2 重耐塩形は特注対応となります。

※3 塩害形、重耐塩形は特注対応となります。

※1 耐塩形は特注対応となります。
※2 重耐塩形は特注対応となります。
※3 耐塩形、重耐塩形は特注対応となります。

■ 重耐塩形				BVP564	BVP562	BVP561
架台	1灯用	TFB-180AN-J(K) TFB-180AN-J(S) (Φ89.1用)		○	○	△ 台座TFB-13901 が必要
	2灯用	TFB-281-J(K) TFB-281-J(S) (Φ89.1用)		○	○	△ 台座TFB-13901 が必要
	1灯用	TFB-1071-J(K) TFB-1071-J(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属	×	×	○
	2灯用	TFB-2072-J(K) TFB-2072-J(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属	×	×	○
アーム	1灯用	JAT-1071-J(K) JAT-1071-J(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属	×	×	○
	2灯用	JAT-2071-J(K) JAT-2071-J(S) (Φ76.3用)	・アダプター/ 落下防止ワイヤー付属	×	×	○
	ロングアーム (アーム長722mm)	JAT-06907-J(K)L JAT-06903-J(S)L		×	×	○
	ショートアーム (アーム長421mm)	JAT-06907-J(K)S JAT-06903-J(S)S		×	×	○
その他	台座	TFB-13901N-J(K) TFB-13901N-J(S)		不要 ※器具のアーム部が 台座形状のため	不要 ※器具のアーム部が 台座形状のため	○
落下防止ワイヤー	ワイヤー長 800mm ワイヤー径 4mmタイプ	WIRE-L800-P4-J		○	○	○
	ワイヤー長 400mm ワイヤー径 3mmタイプ	WIRE-L400-P3-J	・TFB-281との組合せ では使えません (TFB-281には長さ 800mmタイプをご使用 ください)	×	○	○

■ ルーバー



専用ルーバーは開発中のため、仕様が決まり
次第、別途ご案内させて頂きます。
※現行品のルーバーはご使用できません。

東芝ライテック株式会社

中形投光器 新旧対比表 2025-10-24

明るさクラス		配光	光源色	塗装色 GB:グレイ ブラック MS:メタリック ブルー	公共施設 型番	光害対策 ガイド ライン 対応 モデル
メタル ハライド ランプ	水銀 ランプ					
250W相当	400W相当	狭角	昼白色	GB	-	-
250W相当	400W相当	狭角	昼白色	MS	-	-
250W相当	400W相当	中角	昼白色	GB	-	-
250W相当	400W相当	中角	昼白色	MS	-	-
250W相当	400W相当	広角	昼白色	GB	-	-
250W相当	400W相当	広角	昼白色	MS	-	-
250W相当	400W相当	前方中角	昼白色	GB	-	-
250W相当	400W相当	前方中角	昼白色	MS	-	-
250W相当	400W相当	横長	昼白色	GB	-	-
250W相当	400W相当	横長	昼白色	MS	-	-
250W相当	400W相当	狭角	電球色	GB	-	-
250W相当	400W相当	狭角	電球色	MS	-	-
250W相当	400W相当	中角	電球色	GB	-	-
250W相当	400W相当	中角	電球色	MS	-	-
250W相当	400W相当	広角	電球色	GB	-	-
250W相当	400W相当	広角	電球色	MS	-	-
250W相当	400W相当	前方中角	電球色	GB	-	-
250W相当	400W相当	前方中角	電球色	MS	-	-
250W相当	400W相当	横長	電球色	GB	-	-
250W相当	400W相当	横長	電球色	MS	-	-
400W相当	700W相当	狭角	昼白色	GB	-	-
400W相当	700W相当	狭角	昼白色	MS	LPJ1N-180	-
400W相当	700W相当	中角	昼白色	GB	-	-
400W相当	700W相当	中角	昼白色	MS	LPJ1M-180	-
400W相当	700W相当	広角	昼白色	GB	-	-
400W相当	700W相当	広角	昼白色	MS	LPJ1W-180	-
400W相当	700W相当	前方中角	昼白色	GB	-	-
400W相当	700W相当	前方中角	昼白色	MS	-	-
400W相当	700W相当	横長	昼白色	GB	-	-
400W相当	700W相当	横長	昼白色	MS	-	-
400W相当	700W相当	狭角	電球色	GB	-	-
400W相当	700W相当	狭角	電球色	MS	-	-
400W相当	700W相当	中角	電球色	GB	-	-
400W相当	700W相当	中角	電球色	MS	-	-
400W相当	700W相当	広角	電球色	GB	-	-
400W相当	700W相当	広角	電球色	MS	-	-
400W相当	700W相当	前方中角	電球色	GB	-	-
400W相当	700W相当	前方中角	電球色	MS	-	-
400W相当	700W相当	横長	電球色	GB	-	-
400W相当	700W相当	横長	電球色	MS	-	-
700W相当	1kW相当	狭角	昼白色	MS	-	-
700W相当	1kW相当	中角	昼白色	MS	-	-
700W相当	1kW相当	広角	昼白色	MS	-	-
700W相当	1kW相当	前方中角	昼白色	MS	-	-
700W相当	1kW相当	前方広角	昼白色	MS	-	-
1kW L形相当※	-	狭角	昼白色	MS	-	-
1kW L形相当※	-	中角	昼白色	MS	-	-
1kW L形相当※	-	広角	昼白色	MS	-	-
1kW L形相当※	-	前方中角	昼白色	MS	-	-
1kW L形相当※	-	前方広角	昼白色	MS	-	★
専用ルーバー						
専用ルーバー						
専用ルーバー						

※L形：水銀灯安定器点灯形

現行品						
形名	希望 小売価格 (税別) (e2)	在庫 区分	基本仕様 (AC 200V時)			
			器具光束 (lm)	定格 消費 電力 (W)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	質量 (kg)
BVP431_130CWNB	¥167,000	○	13,700	103	133.0	5.0
BVP431_130CWNS	¥167,000	○	13,700	103	133.0	5.0
BVP431_130CWMB	¥167,000	○	13,700	103	133.0	5.0
BVP431_130CWMS	¥167,000	○	13,700	103	133.0	5.0
BVP431_130CWWB	¥167,000	○	13,500	101	133.6	5.0
BVP431_130CWWS	¥167,000	○	13,500	101	133.6	5.0
BVP431_130CWFBM	¥167,000	○	13,400	101	132.6	5.0
BVP431_130CWFMS	¥167,000	○	13,400	101	132.6	5.0
BVP431_130CWXB	¥167,000	○	13,300	103	129.1	5.0
BVP431_130CWXS	¥167,000	○	13,300	103	129.1	5.0
BVP431_130WWNB	¥167,000	○	12,900	103	125.2	5.0
BVP431_130WWNS	¥167,000	○	12,900	103	125.2	5.0
BVP431_130WWMB	¥167,000	○	12,900	103	125.2	5.0
BVP431_130WWMS	¥167,000	○	12,900	103	125.2	5.0
BVP431_130WWWB	¥167,000	○	12,600	101	124.7	5.0
BVP431_130WWWS	¥167,000	○	12,600	101	124.7	5.0
BVP431_130WWFBM	¥167,000	○	12,400	101	122.7	5.0
BVP431_130WWFMS	¥167,000	○	12,400	101	122.7	5.0
BVP431_130WWXB	¥167,000	○	12,500	103	121.3	5.0
BVP431_130WWXS	¥167,000	○	12,500	103	121.3	5.0
BVP432_230CWNB	¥261,400	○	23,700	168.6	140.5	6.7
BVP432_230CWNS	¥261,400	○	23,700	168.6	140.5	6.7
BVP432_230CWMB	¥261,400	○	23,700	168.6	140.5	6.7
BVP432_230CWMS	¥261,400	○	23,700	168.6	140.5	6.7
BVP432_230CWWB	¥261,400	○	24,000	170.3	140.9	6.7
BVP432_230CWWS	¥261,400	○	24,000	170.3	140.9	6.7
BVP432_230CWFBM	¥261,400	○	23,700	170.3	139.1	6.7
BVP432_230CWFMS	¥261,400	○	23,700	170.3	139.1	6.7
BVP432_230CWXB	¥261,400	○	22,900	168.6	135.8	6.7
BVP432_230CWXS	¥261,400	○	22,900	168.6	135.8	6.7
BVP432_230WWNB	¥261,400	○	22,200	168.6	131.6	6.7
BVP432_230WWNS	¥261,400	○	22,200	168.6	131.6	6.7
BVP432_230WWMB	¥261,400	○	22,200	168.6	131.6	6.7
BVP432_230WWMS	¥261,400	○	22,200	168.6	131.6	6.7
BVP432_230WWWB	¥261,400	○	22,300	170.3	130.9	6.7
BVP432_230WWWS	¥261,400	○	22,300	170.3	130.9	6.7
BVP432_230WWFBM	¥261,400	○	22,000	170.3	129.1	6.7
BVP432_230WWFMS	¥261,400	○	22,000	170.3	129.1	6.7
BVP432_230WWXB	¥261,400	○	21,500	168.6	127.5	6.7
BVP432_230WWXS	¥261,400	○	21,500	168.6	127.5	6.7
BVP433_340CWNS	¥460,200	○	34,800	257.5	135.1	13.2
BVP433_340CWMS	¥460,200	○	34,800	257.5	135.1	13.2
BVP433_340CWWS	¥460,200	○	34,400	257.5	133.5	13.2
BVP433_340CWFMS	¥460,200	○	34,000	257.5	132.0	13.2
BVP433_340CWFWS	¥460,200	○	31,800	257.5	123.4	13.2
BVP433_510CWNS	¥647,400	○	52,200	386.3	135.1	14.3
BVP433_510CWMS	¥647,400	○	52,200	386.3	135.1	14.3
BVP433_510CWWS	¥647,400	○	51,600	386.3	133.5	14.3
BVP433_510CWFMS	¥647,400	○	51,100	386.3	132.2	14.3
BVP433_510CWFWS	¥647,400	○	47,700	386.3	123.4	14.3
ZL-SI-BVP431	¥66,000	▲				
ZL-SI-BVP432	¥72,000	▲				
ZL-SI-BVP433	¥78,000	▲				

【共通仕様】 電源一体、口出し線タイプ、相関色温度：5000K(昼白色)、3000K(電球色)、平均演色評価数(Ra):70、光束維持時間60,000時間（光束維持率85%）、初期照度補正機能：あり、耐雷サージ（コモンモード）：15kV、
本体：アルミダイカスト（重耐塩塗装）、前面カバー：ポリカーボネート、保護等級：IP66、
使用温度範囲：-20～40℃

※弊社商品をいち早くお知らせするためご紹介させて頂いております。改良を重ねている商品につき、仕様などが変更となる可能性があります。

新商品						
形名	希望 小売価格 (税別) (e2)	在庫 区分	基本仕様 (AC 200V時)			
			器具光束 (lm)	定格 消費 電力 (W)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	質量 (kg)
BVP561_130CW_NB	¥199,000	○	13,000	90	144.4	4.7
BVP561_130CW_NS	¥199,000	○	13,000	90	144.4	4.7
BVP561_130CW_MB	¥199,000	○	13,000	90	144.4	4.7
BVP561_130CW_MS	¥199,000	○	13,000	90	144.4	4.7
BVP561_130CW_WB	¥199,000	○	13,000	78	166.6	4.7
BVP561_130CW_WS	¥199,000	○	13,000	78	166.6	4.7
BVP561_130CW_FMB	¥199,000	○	13,000	78	166.6	4.7
BVP561_130CW_FMS	¥199,000	○	13,000	78	166.6	4.7
BVP561_130CW_XB	¥199,000	○	13,000	90	144.4	4.7
BVP561_130CW_XS	¥199,000	○	13,000	90	144.4	4.7
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
BVP561_130WW_MB	¥199,000	○	12,000	90	133.3	4.7
BVP561_130WW_MS	¥199,000	○	12,000	90	133.3	4.7
BVP561_130WW_WB	¥199,000	○	12,400	78	158.9	4.7
BVP561_130WW_WS	¥199,000	○	12,400	78	158.9	4.7
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
BVP562_230CW_NB	¥299,000	○	23,000	155	148.3	7.0
BVP562_230CW_NS	¥299,000	○	23,000	155	148.3	7.0
BVP562_230CW_MB	¥299,000	○	23,000	155	148.3	7.0
BVP562_230CW_MS	¥299,000	○	23,000	155	148.3	7.0
BVP562_230CW_WB	¥299,000	○	23,000	135	170.3	7.0
BVP562_230CW_WS	¥299,000	○	23,000	135	170.3	7.0
BVP562_230CW_FMB	¥299,000	○	23,000	135	170.3	7.0
BVP562_230CW_FMS	¥299,000	○	23,000	135	170.3	7.0
BVP562_230CW_XB	¥299,000	○	23,000	155	148.3	7.0
BVP562_230CW_XS	¥299,000	○	23,000	155	148.3	7.0
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
BVP562_230WW_MB	¥299,000	○	21,500	155	138.7	7.0
BVP562_230WW_MS	¥299,000	○	21,500	155	138.7	7.0
BVP562_230WW_WB	¥299,000	○	21,900	135	162.2	7.0
BVP562_230WW_WS	¥299,000	○	21,900	135	162.2	7.0
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
後継品なし	-	-	-	-	-	-
BVP564_340CW_NS	¥497,000	○	34,000	220	154.5	12.4
BVP564_340CW_MS	¥497,000	○	34,000	220	154.5	12.4
BVP564_340CW_WS	¥497,000	○	34,000	200	170.0	12.4
後継品なし	-	-	-	-	-	-
BVP564_340CW_FWS	¥497,000	○	34,000	250	136.0	12.4
BVP564_510CW_NS	¥647,400	○	51,000	350	145.7	12.4
BVP564_510CW_MS	¥647,400	○	51,000	350	145.7	12.4
BVP564_510CW_WS	¥647,400	○	51,000	300	170.0	12.4
後継品なし	-	-	-	-	-	-
BVP564_510CW_FWS	¥647,400	○	51,000	390	130.7	12.4
(検討中)						
(検討中)						
(検討中)						

【共通仕様】 電源一体、口出し線タイプ、相関色温度：5000K(昼白色)、3000K(電球色)、平均演色評価数(Ra):70、光束維持時間60,000時間（光束維持率85%）、初期照度補正機能：あり、耐雷サージ（コモンモード）：15kV、
本体：アルミダイカスト（重耐塩塗装）、前面カバー：ポリカーボネート、保護等級：IP66、
使用温度範囲：（屋外）-20～45℃、（屋内）-20～35℃