


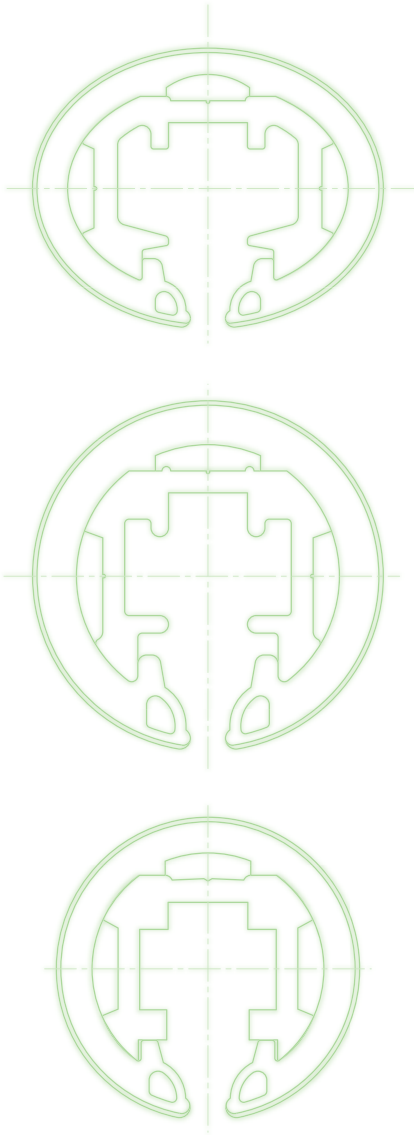

Keiyo-

京葉製品カタログ

階段すべり止め ①

廊下・階段手すり ②

補助手すり（住宅向け） ③




補助手すり（パブリック向け） ④

ストレッチャー受・キックガード ⑤

コーナー保護材 ⑥

衝撃吸収材 ⑦


平型ハンドレール ⑦

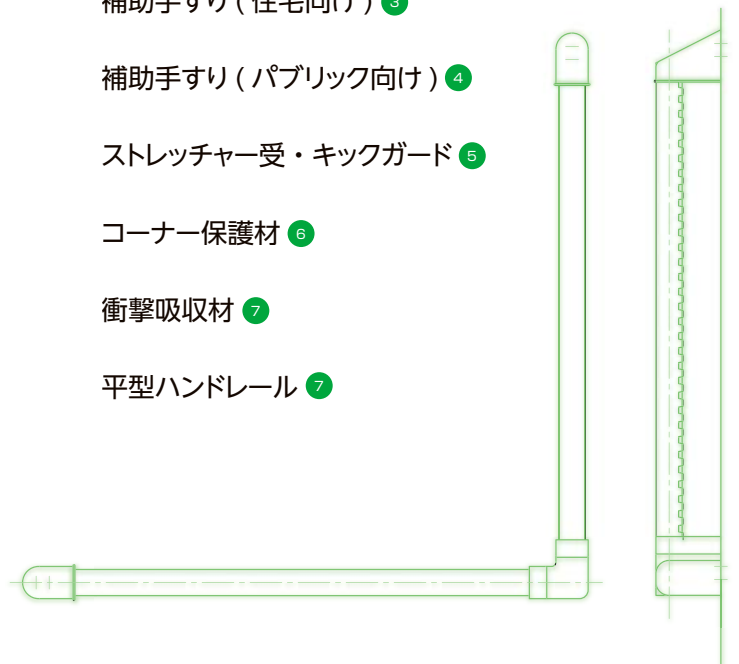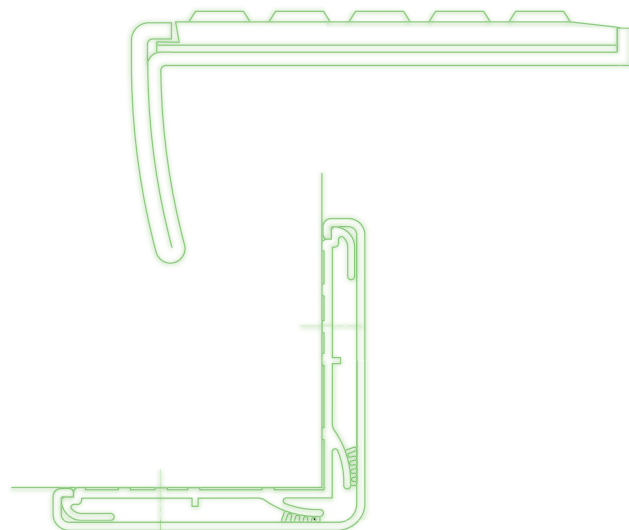


スリムタイプ（嵌め込みタイプ）

ステンレス

KSP-35S




KSP-40S




アルミニウム


KAP-40S




KSP-35D(ドット)



KSC-40S




KAC-40S




ステンレス

S-37D




S-42D




アルミニウム

A-37D




※D=ドット


SC-37D



SC-42D



AC-37D




※D=ドット


アートタイプ（貼り付けタイプ）

アルミニウム

UDP-50S

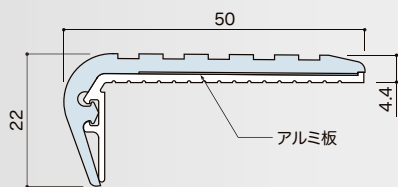


UDC-50S

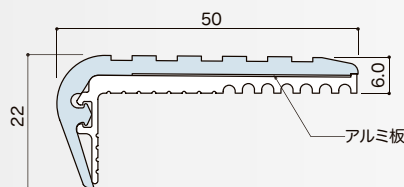

UDタイプ

ステンレス

S-37KDG




アートタイプ（屋外）


タイヤレスタイプ

ステンレス





KST-35



KST-40




KS-1




Fエンド（フラットエンド）の場合、左写真のように、両端部がフラット仕上がりになります。デザイン性がアップし、また清掃しやすくなります。


■K-34type



■K-40type



■KD-432type



ブレン色(V)仕様

笠 木 : 半硬質樹脂二層成形
(抗ウイルス剤入)
笠 木 受 : アルミニウム押出形材

屋外用ブレン色(G)仕様

笠 木 : 屋外用半硬質耐候性樹脂二層成形
(抗菌剤入)
笠 木 受 : アルミニウム押出形材

木目調色(M)仕様

笠 木 : ウッドパウダー配合半硬質樹脂二層成形
(抗ウイルス剤入)
笠 木 受 : アルミニウム押出形材

屋外用木目調色(GM)仕様

笠 木 : ウッドパウダー配合屋外用半硬質耐候性
樹脂二層成形(抗菌剤入)
笠 木 受 : アルミニウム押出形材




KES-55ブラケット仕様



KFN-55ブラケット仕様



FAエンド



VAエンド



LAコーナージョイント







ジョイナー








KK固定座

KES-55/75	KFN-55/65/75	KGS-55	KJS-55
-----------	--------------	--------	--------



UN-55	KEW-5560	KFS-5577	ロングスパンリステ
-------	----------	----------	-----------

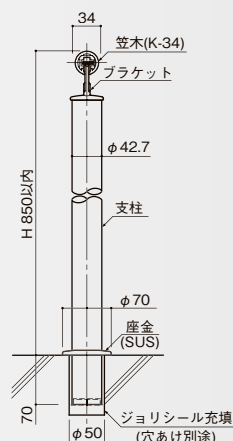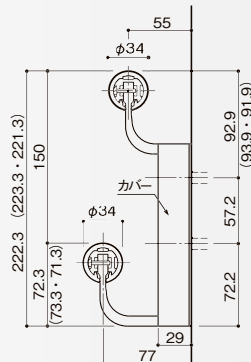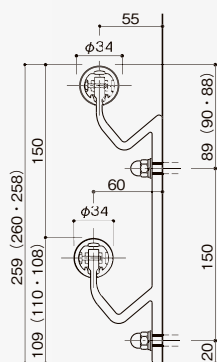

※本図はK-34を示す。()内寸法は、(K-40・KD-432)を示す。


KES-55、KFN-55、KGS-55、KJS-55のみ



例)支柱埋め込み接着固定

KP-30V(プレーン色)・KP-30M(木目調色) KP-34V(プレーン色)・KP-34M(木目調色)

■断面形状

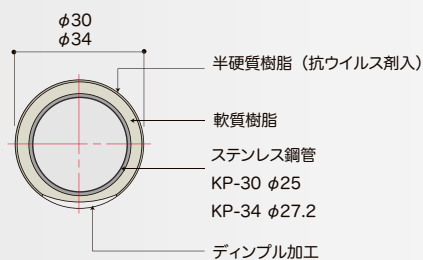

■KP-30/34V(プレーン色)仕様


笠 木：半硬質樹脂 (抗ウイルス剤入) + 軟質樹脂二層成形
芯 材：ステンレス鋼管
ブラケット：樹脂成形品

■KP-30/34M(木目調色)仕様

笠 木：ウッドパウダー配合半硬質樹脂 (抗ウイルス剤入) + 軟質樹脂二層成形
芯 材：ステンレス鋼管
ブラケット：樹脂成形品

型番	A
I-40	400
I-50	500
I-60	600
I-80	800

() 寸法は KP-34M を示す。
横使いも可能です。




I型




型番	A	B
L-7060	700	600
L-6060	600	600

() 寸法は KP-34M を示す。
左右勝手どちらでもご使用
になれます。

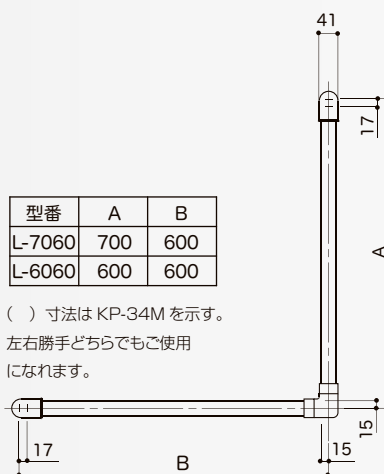


L型

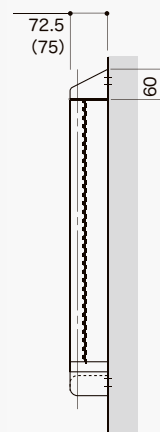

KP-30VU KP-34VU(プレーン色)

■断面形状

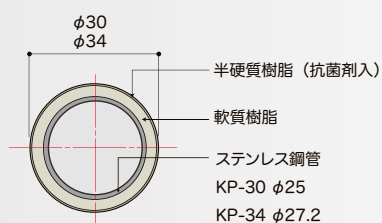

■KP-30/34VU(プレーン色)仕様

笠 木：半硬質樹脂二層成形 (抗菌剤入)
芯 材：ステンレス鋼管
ブラケット：樹脂成形品

型番	A
I-40	400
I-50	500
I-60	600
I-80	800

() 寸法は KP-34 を示す。
横使いも可能です。




I型




型番	A	B
L-7060	700	600
L-6060	600	600


() 寸法は KP-34 を示す。
左右勝手どちらでもご使用
になれます。

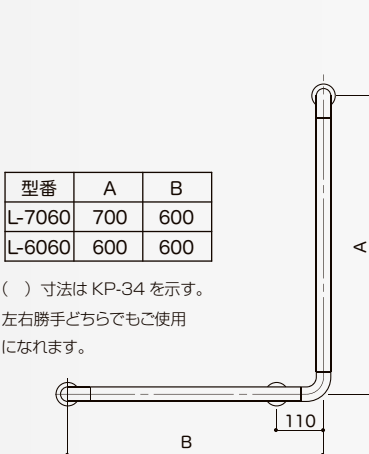

L型



■断面形状



■仕様

手すり本体：

〈表層材〉半硬質樹脂（抗ウイルス剤入）+軟質樹脂二層成形

※木目調色はウッドパウダー配合

〈芯材〉ステンレス鋼管 φ27.2×t1.5mm

ブラケットカバー：樹脂成形品・笠木同色仕上

Tジョイント：樹脂成形品・笠木同色仕上



KS-TL7070V(プレーン色)
KS-TL7070M(木目調色)



KS-T400/600/800V(プレーン色)
KS-T400/600/800M(木目調色)



KS-U1V(プレーン色)
KS-U1M(木目調色)



KS-S2V(プレーン色)
KS-S2M(木目調色)



KS-LC2V(プレーン色)
KS-LC2M(木目調色)



KS-L1V(プレーン色)
KS-L1M(木目調色)



KS-CM4V(プレーン色)
KS-CM4M(木目調色)



KS-CM3V(プレーン色)
KS-CM3M(木目調色)



KS-B1V(プレーン色)
KS-B1M(木目調色)



KK 型
(ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプ)




KSL-1n (ホワイト)



KSL-2 (ホワイト)


KWR-150V(ブレン色) KWR-150M(木目調色)

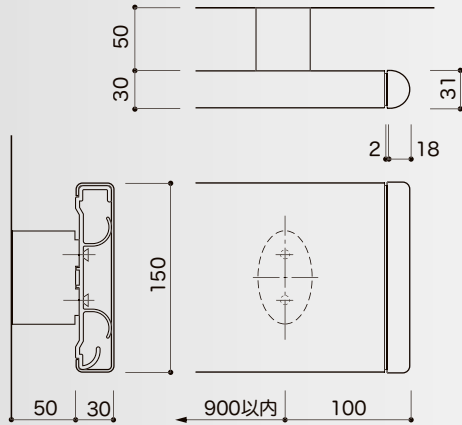

■仕様

- 笠 木：耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
定尺 3,000mm
※木目調カラーはウッドパウダー配合
※最小 R は 800R
※ジョイント部は 8mm の目地納まり
- 笠 木 受：耐衝撃性硬質樹脂
定尺 3,000mm
- キャップ：樹脂成形品
- ブラケット：〈カバー〉樹脂成形品 (アイボリーホワイト)
〈金具〉電気亜鉛めっき銅板
※ブラケット最大取付間隔
900mm 以内


KW-150V(ブレン色) KW-150M(木目調色)

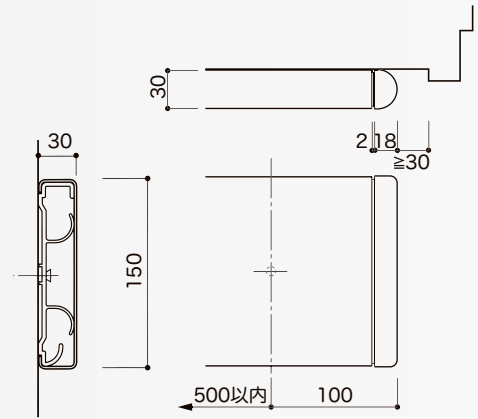

■仕様

- 笠 木：耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
定尺 3,000mm
※木目調カラーはウッドパウダー配合
※最小 R は 800R
※ジョイント部は 8mm の目地納まり
- 笠 木 受：耐衝撃性硬質樹脂
定尺 3,000mm
- キャップ：樹脂成形品


KS-150V KS-200V(ブレン色) KS-150M KS-200M(木目調色)

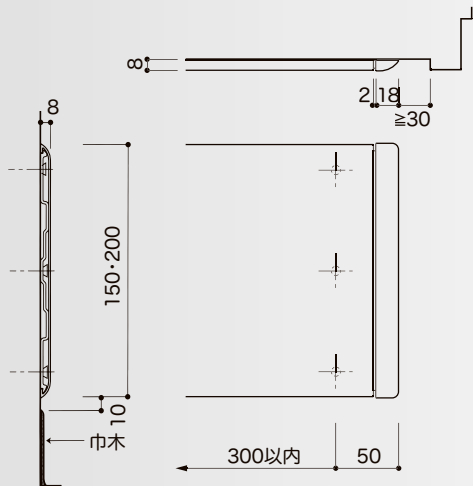

■仕様

- 笠 木：耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
定尺 3,000mm
※木目調カラーはウッドパウダー配合
※最小 R は 500R
※ジョイント部は 8mm の目地納まり
- 笠 木 受：耐衝撃性硬質樹脂
定尺 3,000mm
- キャップ：樹脂成形品

KW-200V(ブレン色) KW-200M(木目調色)

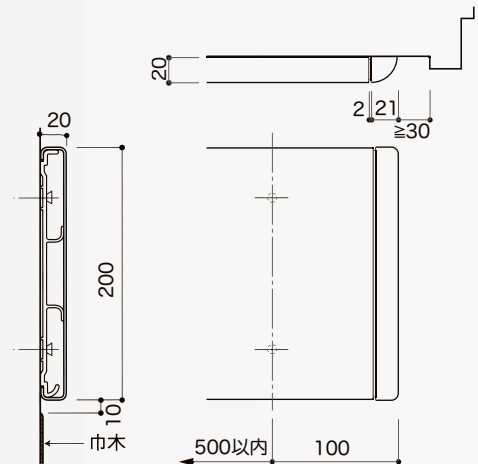


■仕様

- 笠 木：耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
定尺 3,000mm
※木目調カラーはウッドパウダー配合
※最小 R は 800R
※ジョイント部は 8mm の目地納まり
- 笠 木 受：耐衝撃性硬質樹脂
定尺 3,000mm
- キャップ：樹脂成形品

一般廊下・通路・室内用

KS-50V KS-76V(プレーン色)

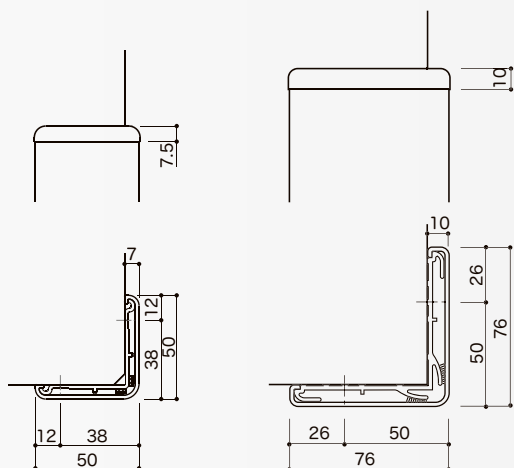


■仕様

笠 木：耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
定尺 2,500mm・3,000mm

笠 木 受：耐衝撃性硬質樹脂
キャップ：樹脂成形品

KS-50M KS-76M(木目調色)

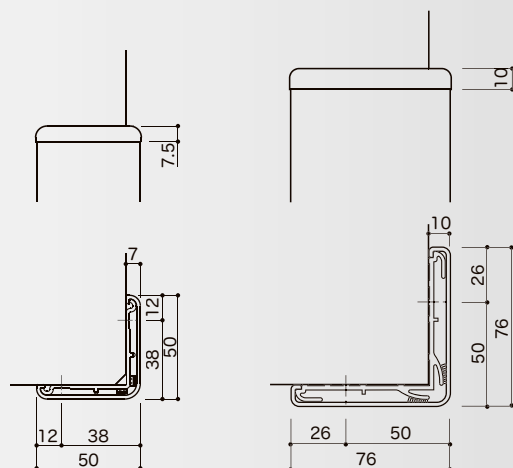


■仕様

笠 木：ウッドパウダー配合耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
定尺 2,500mm・3,000mm

笠 木 受：耐衝撃性硬質樹脂
キャップ：樹脂成形品

駐車場・貨物ターミナル等のハードユースタイプ

KPC-V(軟質ビニル)

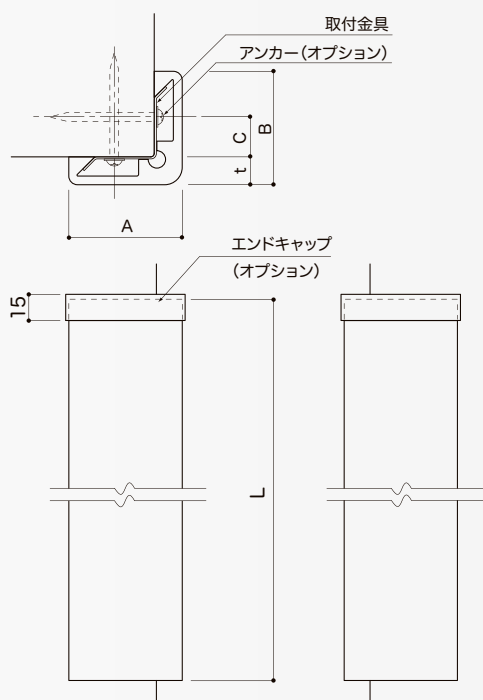

■仕様

本 体：[Vタイプ] 軟質塩化ビニル
取付金具：アルミニウム


型 番	A	B	C	t	L
KPC-6565V	65	65	26	16	1000/2000
KPC-9090V	90	90	44	17	1000/2000
KPC-3535V	35	35	12	8	1000/2000

■カラーバリエーション



レモンイエロー グレー アイボリーホワイト ブラック ブラウン

KPO-V(軟質ビニル)

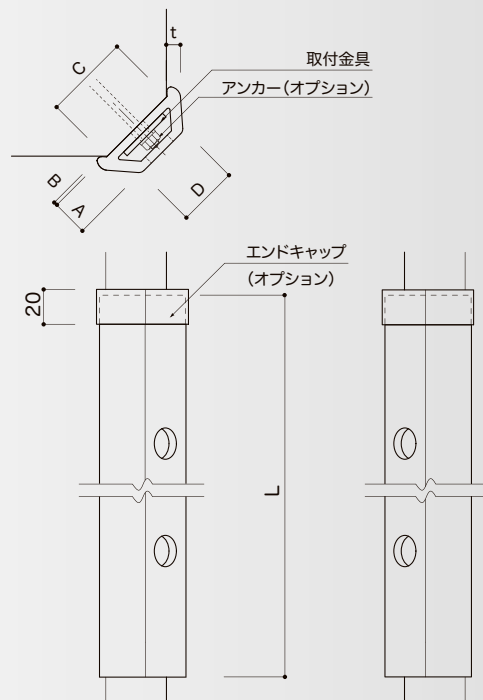

■仕様

本 体：[Vタイプ] 軟質塩化ビニル
取付金具：スチール

型 番	A	B	C	D	t	L
KPO-3015V・R	16	3	32	17	9	1000/2000
KPO-5021V・R	21	3	50	34	7	1000/2000

■カラーバリエーション



レモンイエロー グレー アイボリーホワイト ブラック ブラウン

カーストッパー

KCD

KCD type





中空構造で高い衝撃吸収性

■仕様



本体 / 合成ゴム (ブラック)
取付下地材 / スチール

■バリエーション

KCD-5050 (定尺: 2000mm) KCD-7070 (定尺: 2000mm)



KCD-1010 (定尺: 2000mm) KCD-1315 (定尺: 2000mm)



KCD-Y type (イエローライン入り)





中空構造で高い衝撃吸収性
視認性の高いイエローライン

■仕様

本体 / ブラック部: 合成ゴム
イエローライン部: 合成ゴム
取付下地材 / スチール

■バリエーション


KCD-1010Y (定尺: 2000mm) KCD-1315Y (定尺: 2000mm)



■金属拡張アンカー推奨サイズ・寸法


型番	サイズ	出寸法※ (mm)
KCD-5050	M8	30
KCD-7070	M8	35
KCD-1010 / 1010Y	M12	45
KCD-1315 / 1315Y	M12	50

■取付下地材




型番	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	板厚 (mm)
KCD-5050	25	φ10×20	3
KCD-7070	38	φ10×20	4.5
KCD-1010 / 1010Y	50	φ17×30	4.5
KCD-1315 / 1315Y	50	φ17×30	4.5

■穴ピッチ




平型ハンドレール

KV-938



KV-950

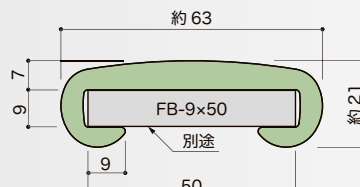


■曲げ加工寸法(必要最小寸法)

単位: mm


垂直曲げ



水平曲げ



上下曲げ必要寸法



C-938	60	75(R)・150(W)・130(A)	120(B)・80(C)
C-950	80	100(R)・200(W)・180(A)	150(B)・100(C)

■仕様

笠 木: 軟質塩化ビニル樹脂押出成形品
定 尺: KV-938 25m巻 KV-950 20m巻

■壁面と端部の納まり

