

シャープホルソー

SHARP HOLESAW

実用新案

第 3252879号



使いやすい
六角軸



用途

鉄板・木材・コンパネ・ベニヤ・合成樹脂・
塩ビパイプ・石膏ボード・断熱材・アルミニウム・銅材

切片を素早く排出

- ☞ スリット形状で切片が詰まりにくい
- ☞ 切片が詰まった場合でもマイナスドライバーですぐに排出可能

**スリットから
ドライバーで排出!**



特殊コバルトハイス採用

- ☞ 刃先はヨーロッパ製コバルトハイス鋼を採用!
特殊バネ鋼のバイメタル構造

シャンクにクロムモリブデン鋼を採用

- ☞ 強度や耐摩耗性を必要とする機械部品に
使用する材料を採用し高い強度と靱性を獲得

使用条件

適用工具：充電ドリル・インパクトドライバー（回転のみ）・電気ドリル（400W以下）

有効長：22mm

鉄板 2mm、コンパネ 12mm、断熱材 15mm、ベニヤ 12mm、石膏ボード 13mm

潤滑剤 作業効率向上!



商品コード	品番	開口穴(mm)	出荷単位	標準単価(税抜)
690-930-12660	KSS-21-JP	Φ21	1本	¥5,250
690-930-12670	KSS-22-JP	Φ22		¥5,620
690-930-12680	KSS-27-JP	Φ27		¥6,400
690-930-12690	KSS-28-JP	Φ28		¥6,540
690-930-12700	KSS-33-JP	Φ33		¥7,300
690-930-12710	KSS-35-JP	Φ35	1本	¥7,720
690-930-12720	KSS-212733	KSS-21/27/33のセット	1セット	¥18,950
690-930-12730	KSS-222835	KSS-22/28/35のセット		¥19,880
690-930-13280	KSS-OIL	(潤滑剤)	1本	¥3,150

開口穴φ(mm)



全長 100mm

裏面もご覧ください▶

ビニールホルソー



切片が詰まって
お困りでは？



仕上がりキレイで
からまない！



塩ビの
パイプの穴あけに
プルボックスや
最適

ロングタイプ

コンパネなど
木材への用途拡大！



面取り付

穴あけと同時に
バリ処理も！



面取り構造
特許7466973号

用途

	樹脂製 プルボックス	塩ビパイプ	ビニル板	ベニヤ板	コンパネ 12mm	フローリング	石膏ボード
ビニールホルソー	○	○	○	○			
ビニールホルソーロング	○	○	○	○	○	○	○
面取り付ビニールホルソー	○	○	○				

ビニールホルソー

出荷単位:1本 (税抜)

品番	開口穴 (mm)	形状	標準単価
KVR-16-JP	φ16	六角軸 (対辺6.35mm)	¥3,300
KVR-18-JP	φ18		¥3,300
KVR-20-JP	φ20		¥3,500
KVR-21-JP	φ21		¥3,900
KVR-22-JP	φ22		¥3,900
KVR-27-JP	φ27		¥4,500
KVR-33-JP	φ33		¥5,100
KVR-35-JP	φ35	¥5,800	
KVR-43-JP	φ43	ストレートシャंक	¥7,670
KVR-49-JP	φ49		¥8,650
KVR-KIT-JP	KVR-22/27/35のセット		¥14,200

ビニールホルソーロング

出荷単位:1本 (税抜)

品番	開口穴 (mm)	形状	標準単価
KVL-21-JP	φ21	六角軸 (対辺6.35mm)	¥5,700
KVL-22-JP	φ22		¥6,500
KVL-27-JP	φ27		¥6,950
KVL-33-JP	φ33		¥7,850
KVL-35-JP	φ35		¥8,850

面取り付ビニールホルソー

出荷単位:1本 (税抜)

品番	開口穴 (mm)	形状	標準単価
KVM-21-JP	φ21	六角軸 (対辺6.35mm)	¥5,600
KVM-22-JP	φ22		¥5,850
KVM-27-JP	φ27		¥6,450
KVM-34-JP	φ34		¥7,250
KVM-35-JP	φ35		¥8,180
KVM-KIT-JP	KVM-22/27/35のセット		¥20,480

使用上の注意

- 作業員以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- インパクトドライバーをご使用の際は衝撃を与えないでください。

共通仕様

- 適用工具: 充電ドリル、電気ドリル (400W以下)

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください！

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

商品本部 商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先

JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

黒で握る、 輝きで決める。

圧着工具

信頼の *Made in JAPAN*



▲MC10H038J-JP

▲MC10H014J-JP

▲MC10H005-JP

▲MC10H002J-JP

▲MC10H125-JP

▲MC10H032-JP

裸圧着端子・スリーブ用

絶縁被覆付
閉端接続子用

絶縁被覆付
圧着端子・スリーブ用

商品コード	品番	用途	適合端子(呼び)	JIS 適合	全長 (mm)	質量 (g)	標準単価 (税抜)	出荷 単位
690-930-13150	MC10H002J-JP	銅線用裸圧着端子・ スリーブ用	1.25/2	○	167	235	¥7,200	1J
690-930-13160	MC10H005-JP		1.25/2/3.5/5.5		178	245	¥7,800	
690-930-13170	MC10H014J-JP		1.25/2/5.5/8/14	○	243	400	¥11,900	
690-930-13190	MC10H038J-JP		8/14/22/38	○	334	686	¥16,300	
690-930-13200	MC10H125-JP	絶縁被覆付閉端接続子	CE-1/CE-2/CE-5		182	250	¥10,800	
690-930-13180	MC10H032-JP	銅線用絶縁被覆付 圧着端子・スリーブ用	0.3/0.5/1.25/2		176	250	¥11,900	

裏面もご覧ください▶

リングスリーブ用圧着工具

きれいに確実に圧着可能!



特長

電気工事士技能試験必携

- 端子をセットしたあと**仮押さえ可能**で作業性向上
- 圧着完了を刻印でチェック
- 電気工事士技能試験必携(JHP-LMS)

仕様

- JHP-LMS:リングスリーブ E小/E中/E大対応
- JHP-MS:リングスリーブ E小/E中対応
- JIS C9711適合

使用イメージ



適用範囲

	1.6 × 2	E 小	E 中	E 大
JHP-MS	●	●	●	—
JHP-LMS	●	●	●	●
圧着マーク	◎	小	中	大

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11370	JHP-MS	250	¥7,000	6T	1T
690-930-11380	JHP-LMS	400	¥7,200		

裸圧着端子用圧着工具

φ0.3~2mmの端子に使えるショートハンドル工具




特長

- UL・CSA指定品

適合端子

- 裸圧着端子(丸形・先開形・棒形・旗形)
- 裸圧着スリーブ
- 圧着銅管端子

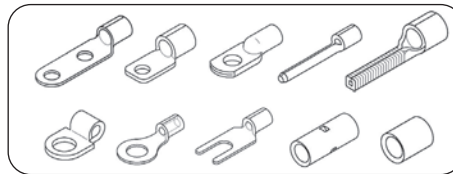

適合端子	AWG
0.3/0.5mm	24-20
0.75mm	22-18
1.25mm	22-16
2.0mm	16-14

適用端子	判定
	○ 正しい圧着
	× 後端圧着
	× 前部圧着
	× ひびくム寸法不良
	× 電線挿入不良

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00014	NH-69 JP	250	¥5,000	6T	1T

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

商品本部 商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先